
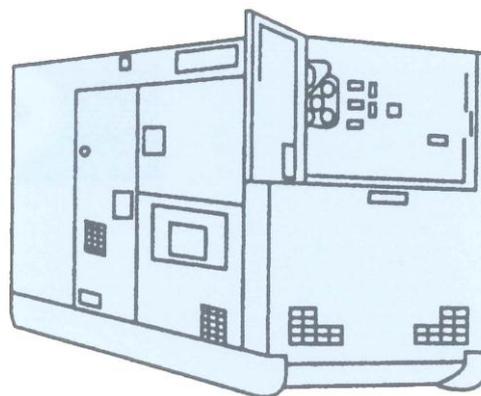


発電機

三相200v 10kVA～135kVA

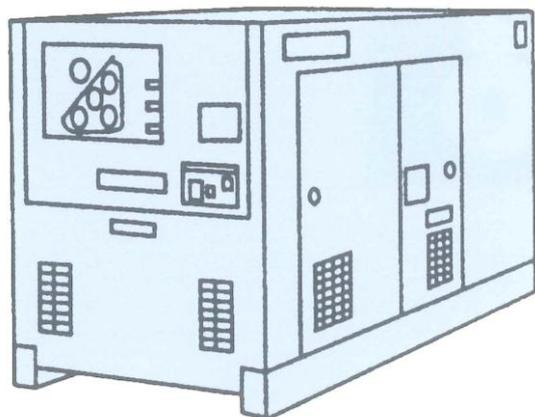



メーカー:北越工業

項目		モデル	SDG15S-3A2 (超低騒音指定機)		SDG25S-3A5 (超低騒音指定機)		SDG45S-3A6 (超低騒音指定機)		SDG60S-3A6 (超低騒音指定機)		SDG100S-3A5 (超低騒音指定機)		SDG150S-3A6 (超低騒音指定機)		
		周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
発電機	出力	kVA	12.5	15	20	25	37	45	50	60	80	100	135	150	
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	110	200	220	200/400	220/440	
	電流	A	36.1	39.4	57.7	65.6	107	118	144	157	231	262	390/195	394/197	
	単相出力	専用端子	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
		電圧	kVA	1.5×2セット	1.65×2セット	3×2セット	3.3×2セット	6×2セット	6.6×2セット	7.5×2セット	8.25×2セット	10×2セット	11×2セット	6×2セット	6.6×2セット
コンセント		kVA	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	
励磁出力		ブラシレス方式													
力率	%	80													
ディーゼルエンジン	名称		いすゞ3KRI		ヤンマー4TN94TL		いすゞ4BDI		いすゞ4BDI-T		いすゞ6BGI-T		日野EP100-T		
	形式		水冷4サイクル 3気筒過流室式		水冷4サイクル 直噴式過給器付		水冷4サイクル 4気筒直噴式		水冷4サイクル 4気筒直噴式過給器		水冷4サイクル 6気筒直噴式過給器		水冷4サイクル 6気筒直噴式過給器		
	定格出力/回転数	PS/rpm	17/15000	20/1800	26/1500	33/1800	46.5/1500	56/1800	66/1500	79/1800	100/1800	124/1800	170/1500	190/1800	
	エンジンオイル量	ℓ	8		8.6		13		13		18		28		
	冷却水量	ℓ	5		6		14		14		26		28.5		
	燃料タンク容量	ℓ	50		62		100		125		210		250		
	バッテリー・数量		65D31R・1ヶ		65D31R・1ヶ		95E41R・2ヶ		95E41R・2ヶ		95E41R・2ヶ		115F51・2ヶ		
寸法重量	全長×全幅×全高	mm	1520×750×900		1580×670×900		1980×900×1250		2300×900×1250		2760×1000×1400		3350×1200×1500		
	乾燥重量	kg	590		620		1150		1330		1800		2500		

株式会社 セントラル

発電機

三相200v 10kVA～135kVA

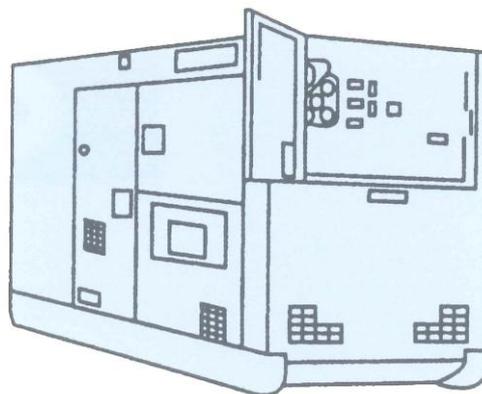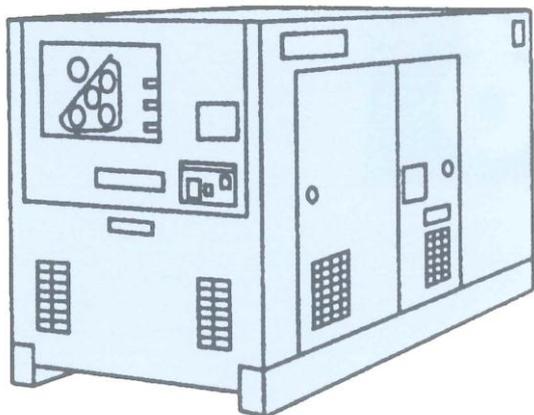



メーカー:デンヨー

項目	型式		DCA-35SPI		DCA-45SPH		DCA-60SPH		DCA-90ESH			
					DCA-45SPI		DCA-60SPI					
交流発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60		
	出力	kVA	30	35	37	45	50	60	75	90		
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220		
	電流	A	86.8	91.9	107	118	144	157	217	236		
	力率		0.8(遅れ)									
	相数		三相4線式									
	励磁石方式		ブラシレス(AVR付)									
	極数		4									
	単相出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	
		出力	KVA	4.0×2		6.0×2		7.5×2		10.2×2		
ディーゼルエンジン	名称		いすゞ4BC2		日野W04D いすゞ4BD1		日野W06D いすゞ6BD1		日野J08C-P			
	定格出力 kw[PS]/min(rpm)		28.7【39】 1500	33.1【45】 1800	34.5【46.5】 1500	41.9【57】 1800	41.2【56】 1800	48.5【66】 1500	57.3【78】 1800	47.1【64】 1800	70.0 1500	83.0 1800
	燃料		軽油(A重油フィルタはオプション)									
	燃料タンク容量	ℓ	100				125		185			
	燃料消費量 * 2ℓ/hr		4.2/5.6	5.1/6.4	4.9/6.5	5.6/7.8	6.4/8.9	8.2/10.9	9.05/12.5	11.3/15.5		
					4.8/6.5	5.6/7.6	7.1/9.4	8.6/11.3				
	冷却水容量	ℓ	16		13		15.5		19.0			
					24		26					
	潤滑油量	ℓ	14		16.5		20		24.5			
					14		21					
寸法・質量	全長	mm	1970		2000		2420		2750			
	全幅	mm	880		880		880		1100			
	全高	mm	1250		1250		1250		1400			
	乾燥質量【装備質量】	kg	1130【1270】		1190【1350】 1180【1340】		1400【1610】 1410【1610】		1860【2070】			

株式会社 セントラル

発電機

三相200v 10kVA～135kVA

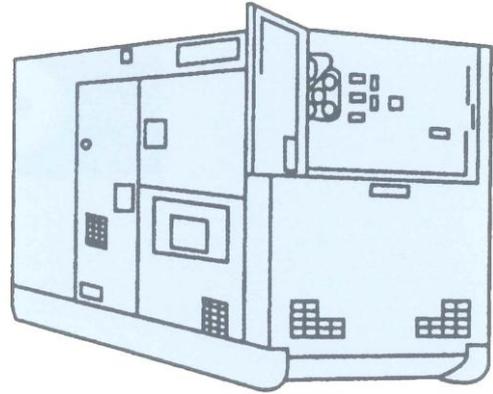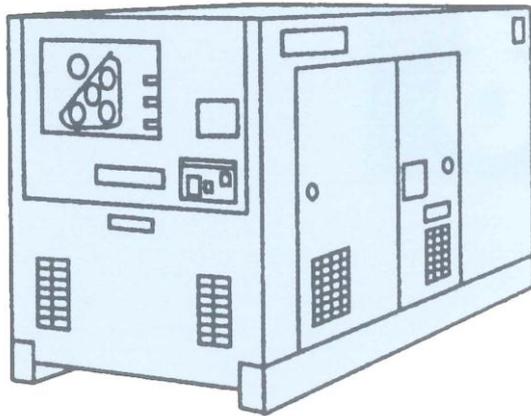

メーカー: ヤンマー

項目	型式	単位	AG13SS		AG15SS		AG25SS		AG45SS		AG60SS	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
発電機	容量	kVA	10.5	13	12.5	15	20	25	37	45	50	60
		kW	8.4	10.4	10	12	16	20	29.6	36	40	48
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流	A	30.3	34.1	36.1	39.4	57.7	65.6	107	118	144	157
	力率	%	80									
	励磁出力		ブラシレス(AVR付)									
	単相出力	電圧	V	100/110								
コンセント		kVA	1.5×2									
専用端子		kVA	-				3.0×1set		7.5×2set			
名称		3TNV84-GAG		3TNV88-GAG		4TNE88-RAG2		4TNE98-AG2		4TN106-AG2		
形式		立形水冷4サイクルディーゼル										
定格出力	kW	11.3	13.5	12.3	14.8	18.4	22.8	34.1	40.9	45.6	54.4	
回転速度	min	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
燃料タンク容量	ℓ	70						120		145		
冷却水量	エンジン	ℓ	2.0				2.7		4.2		6	
	ラジエータ	ℓ	2.5				3.8		3.3		4.5	
潤滑油量	全量	ℓ	6.9				8.6		11.5		14	
	有効	ℓ	3.3				4.2		7.0		9	
スタータ容量	V-kW	12-1.2				12-1.4		12-2.3		12-3.0		
ゼネレーター容量	V-A	12-15				12-15				12-60		
バッテリー容量	AH	12-64(5時間率)×1(形式:95D31R)										
燃料消費量	ℓ/Hr	2	2.3	2.1	2.8	3.3	4.2	5.8	7.3	7.4	8.9	
セット	寸法(全長×全幅×全高)	mm	1570×780×1050						1860×920×1220		1970×920×1340	
	乾燥質量	kg	660		670		730		1120		1330	
	運転整備質量	kg	750		760		800		1240		1480	
	騒音値	LWA音響パワーレベル	dB	78	80	78	80	78	80	78	80	78
周囲7m平均値		dB(A)	51	53	51	53	51	53	51	53	51	53

株式会社 セントラル