
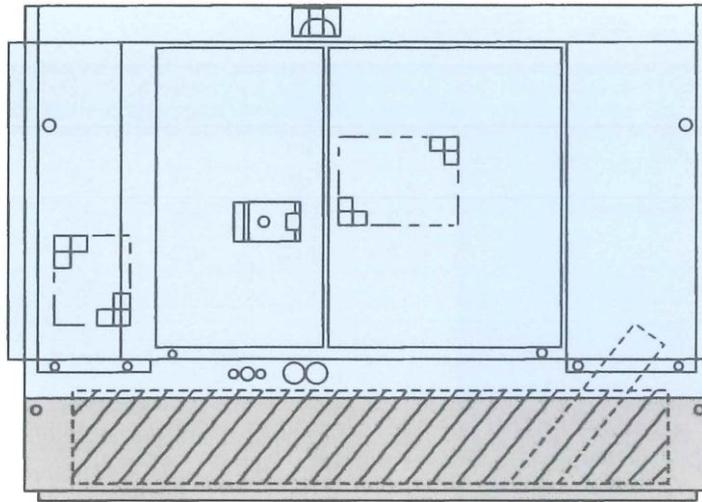


発電機 オイルフェンス付

三相200v 10kVA～135kVA

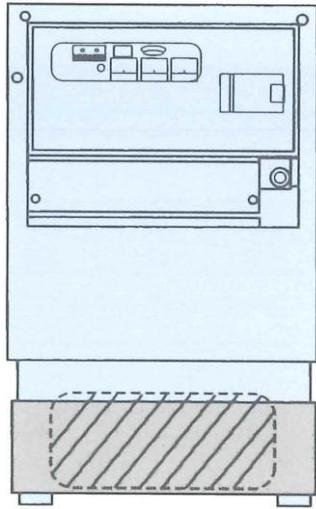

メーカー:北越工業

項目		モデル	SDG13S-7B1		SDG25S-7B1		SDG45S-7B1		SDG60S-7A6		SDG100S-7B1	
周波数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
電源切替	3電源		-		△		△		△		-	
	複電圧		△		△		標準仕様		標準仕様		標準仕様	
	三相・单相		標準仕様		標準仕様		△		△		-	
三相4線式 200v級	出力	kVA	10.5	13	20	25	37	45	50	60	80	100
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流	A	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157	231	262
三相4線式 400v級	出力	kVA	10.5	13	20	25	37	45	50	60	80	100
	電圧	V	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440
	電流	A	15.2	17.1	28.9	32.8	53.4	59.0	72.2	78.7	115	131
三相3線式 100/200v級	出力	kVA	6.1	7.5	11.5	14.4	21.4	26.0	28.9	34.6	-	-
	電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	-	-
	電流	A	30.3×2/30.3	34.1×2/34.1	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	107×2/107	118×2/118	144×2/144	157×2/157	-	-
单相補助出力	出力	kVA	3.0	3.3	6.0	6.6	12	13.2	15	16.5	20	22
	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 コンセント	kVA	-	-	6×1セット	6.6×1セット	6×2セット	6.6×2セット	7.5×2セット	8.25×2セット	10×2セット	11×2セット
励磁方式			ブラシレス									
極数			4									
力率			三相0.8(遅れ)单相1.0									
名称			クボタD1503-K3A		クボタV2403-K3A		クボタV3800-DI-T-K3A		いすゞBB-4BG1T		いすゞBI-4HK1X	
形式			3気筒過流室式		4気筒過流室式		4気筒直噴式過給機付		4気筒直噴式過給機付		4気筒直噴式過給機吸気冷却器付	
総排気量		L	1490		2434		3769		4329		5193	
定格出力		kW	11.5	13.7	19.1	23.7	38.0	45.6	48.1	57.4	96.3	114.4
定格回転速度		min	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
使用燃料			軽油									
燃料タンク容量		L	95		145		325		400		740	
燃料消費量(50/75%負荷時)		L/hr	1.8/2.4	2.2/3.0	3.0/4.0	3.8/5.0	4.7/6.5	5.9/8.2	6.0/8.6	7.5/10.5	8.9/13.2	12.3/17.8
連続運転時間(50/75%負荷時)		hr	53/40	43/32	48/36	38/29	69/50	55/40	67/47	53/38	83/56	60/42
エンジンオイル量		L	6.5		9.5		13.2		14		20.5	
冷却水量		L	5.7		7		11		15		21.5	
バッテリー×数量			80D26R×1		80D26R×1		80D26R×1		80D26R×1		170F51×1	
全長×全幅×全高		mm	1480×650×1160		1550×700×1240		1870×860×1590		2050×860×1630		2450×1180×1830	
乾燥(運転整備)質量		kg	560(670)		685(820)		1060(1350)		1290(1650)		2095(2750)	
音響パワーレベルLwA		dB	83(超)		88(超)		85(超)		89(超)		91(超)	
音圧レベル(7m4方向、無負荷)		dB(A)	55	58	59	61	56	58	59	61	60	64

△:製造時対応オプション

株式会社 セントラル