


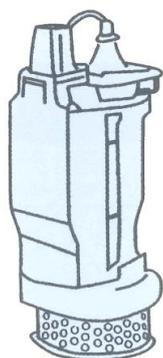


一般工事排水用水中ポンプ(三相200v)



KTZ

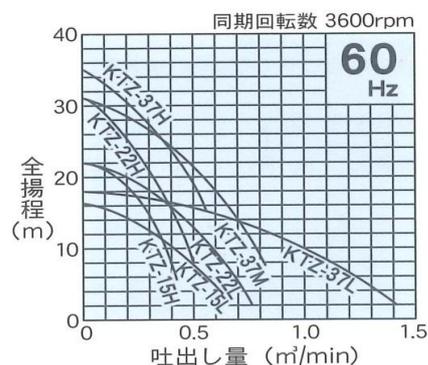

■性能曲線
〈1.5kw~3.7kw〉

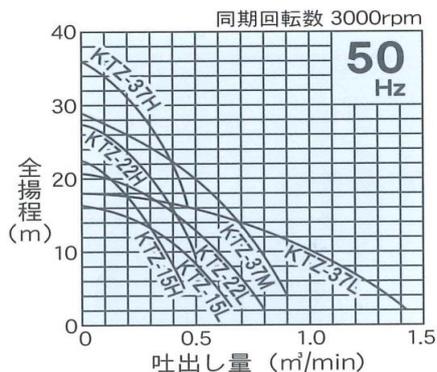

〈5.5kw~11kw〉

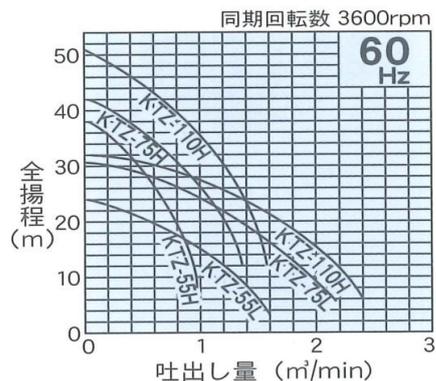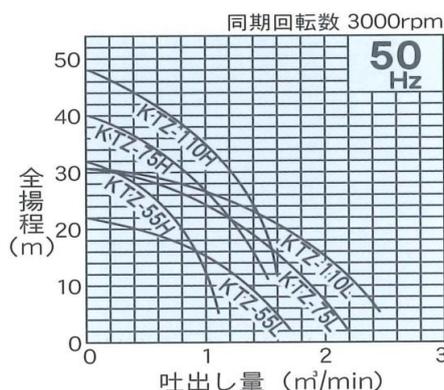


| 口径 mm | 型式 | メーカー | 出力 kW | 相・電圧(三相) V | 全揚程 m | 吐出量 m³/min | 異物通過径 mm | 重量(質量) kg | ケーブル長さ m | 外径寸法(mm) | | | 運転水位(mm) WI |
|----------|---------|------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | | | | | A | D | H | |
| 50 | KTZ-15H | ツルミ | 1.5 | 200 | 1.50/16.5 | 0.25 | 8.5 | 32 | 8 | 240 | 222 | 511 | 125 |
| 50 | KTZ-22H | ツルミ | 2.2 | 200 | 20 | 0.30 | 8.5 | 35 | 8 | 240 | 236 | 511 | 125 |
| 50 | KTZ-37H | ツルミ | 3.7 | 200 | 30 | 0.20 | 8.5 | 50 | 8 | 300 | 253 | 653 | 160 |
| 80 | KTZ-15L | ツルミ | 1.5 | 200 | 8 | 0.50 | 8.5 | 32 | 8 | 240 | 222 | 511 | 125 |
| 80 | KTZ-22L | ツルミ | 2.2 | 200 | 10 | 0.60 | 8.5 | 35 | 8 | 240 | 236 | 511 | 125 |
| 80 | KTZ-37M | ツルミ | 3.7 | 200 | 20 | 0.50 | 8.5 | 50 | 8 | 300 | 253 | 653 | 160 |
| 80 | KTZ-55H | ツルミ | 5.5 | 200 | 25 | 0.60 | 8.5 | 65 | 8 | 314 | 261 | 698 | 160 |
| 100 | KTZ-37L | ツルミ | 3.7 | 200 | 10 | 1.00 | 8.5 | 50 | 8 | 300 | 253 | 653 | 160 |
| 100 | KTZ-55L | ツルミ | 5.5 | 200 | 15 | 1.00 | 8.5 | 65 | 8 | 314 | 261 | 698 | 160 |
| 100 | KTZ-75H | ツルミ | 7.5 | 200 | 30 | 0.80 | 20.0 | 90 | 8 | 338 | 320 | 772 | 190 |

* 50/60Hz共通標準仕様



一般工事排水用 水中ポンプ(三相200v)

KRS

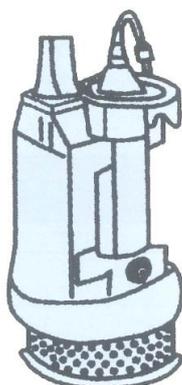

■性能曲線

(口径80~150mm)



| 口径 mm | 型式 | メーカー | 出力 kW | 相・電圧(三相) V | 全揚程 m | 吐出量 m³/min | 始動方法 | 重量(質量) kg | 異物通過径 mm | ケーブル | | | |
|----------|------------|------|----------|---------------|----------|---------------|------|--------------|-------------|---------|-------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | 材質 | 心数×断面積(mm²) | 仕上外径(mm) | 長さ(m) |
| 100 | KRS2-C4/A4 | ツルミ | 3.7 | 200 | 10 | 1.0 | じか入れ | 95 | 12 | 2PNCT・F | 4×2 | 14.4 | 8 |
| 150 | KRS2-C6 | ツルミ | 7.5 | 200 | 10 | 2.0 | じか入れ | 132 | 20 | 2PNCT・F | 4×5.5 | 19.8 | 8 |
| 150 | KRS2-D6 | ツルミ | 11 | 200 | 15 | 2.0 | じか入れ | 157/150 | 20 | 2PNCT・F | 4×8 | 21.7 | 8 |
| 200 | KRS-8S | ツルミ | 11 | 200 | 10 | 4.0 | じか入れ | 170 | 30 | 2PNCT・F | 4×8 | 21.7 | 8 |
| 200 | KRS-815 | ツルミ | 15 | 200 | 15 | 4.0 | じか入れ | 235 | 25 | 2PNCT・F | 4×14 | 25.6 | 8 |
| 200 | KRS-819 | ツルミ | 18.5 | 200 | 20/15 | 3.0/4.0 | じか入れ | 380 | 25 | 2PNCT・F | 4×22 | 31.6 | 10 |
| 200 | KRS-822 | ツルミ | 22 | 200 | 30/20 | 2.0/4.0 | じか入れ | 390 | 25 | 2PNCT・F | 4×22 | 31.6 | 10 |
| 250 | KRS-10M | ツルミ | 22 | 200 | 10 | 8.0 | じか入れ | 430 | 25 | 3CT | 4×30 | 38.9 | 10 |

* 50/60Hz共通標準仕様